

powered by Dialog

Dialog eLink: Order File History

Shelf or cabinet esp. for dispensing chemist - has partitions which are mounted on serrated strips by means of mounts and polyamide clips

Patent Assignee: SCHERER M

Inventors: SCHERER M

Patent Family (1 patent, 1 country)

| Patent Number | Kind | Date | Application Number | Kind | Date | Update | Type |
|---------------|------|----------|--------------------|------|----------|--------|------|
| DE 2002720 | B | 19790201 | DE 940731 | A | 19740117 | 197906 | B |
| | | | DE 200002720 | A | 19700122 | | |

Alerting Abstract: DE B

Shelving or cabinet, has "U"-profiled, attachable mounts for partitions which are located at 2 opposite walls and can be horizontally displaced along guide strips. The partition(s) can be clipped into any 2 opposite mounts.

A horizontal, toothed, strip runs along each wall and the mounts can be swivelled about the longitudinal axes of the guide strips, when the partition(s) is (are) being fitted so that they engage the toothed strips. The mounts are fastened onto the guide strips by means of a clamp or clip which is made of a polyamide.

International Classification (Additional/Secondary): A47B-088/18, A47F-001/00

Original Publication Data by Authority**Germany**

Publication Number: DE 2002720 B (Update 197906 B)

Publication Date: 19790201

Assignee: SCHERER M (SCHE-I)

Inventor: SCHERER M

Language: DE

Application: DE 940731 A 19740117 DE 200002720 A 19700122

Original IPC: A47B-88/18 A47F-1/00

Current IPC: A47B-88/18 A47F-1/00

Derwent World Patents Index

© 2008 Derwent Information Ltd. All rights reserved.

Dialog® File Number 351 Accession Number 1687191



Description of DE2002720

Print

Copy

Contact Us

Close

Result Page

Notice: This translation is produced by an automated process; it is intended only to make the technical content of the original document sufficiently clear in the target language. This service is not a replacement for professional translation services. The esp@cenet® Terms and Conditions of use are also applicable to the use of the translation tool and the results derived therefrom.

?Gefach, in particular for pharmacies? the invention refers to a Gefach, in particular for pharmacies, which < each other at two opposing walls inside horizontally adjustable mounting plates; RTI ID=1.1> f (tr< /RTI> zwischen je zwei Halterungen <RTI ID=1.2>einschiebbare</RTI> Partition walls and after an older, yet does not < RTI ID=1.3> bekanntgewordenen< /RTI> Suggestion furthermore a horizontal < RTI ID=1.4> Zahnleiste< /RTI> < RTI ID=1.5> exhibits, < /RTI> with that the mounting plates by swivelling in < RTI ID=1.6> Eingriff< /RTI> bringable < RTI ID=1.7> sind.< /RTI>

< RTI ID=1.8> ssoi< /RTI> < RTI ID=1.9> bekannten< /RTI> Gefachen < RTI ID=1.10> Verschiebbarkeit< /RTI> the mounting plate towards, which < RTI ID=1.11> zum< /RTI> Adjust < RTI ID=1.12> Zwischenwände< /RTI> < RTI ID=1.13> erwünscht< /RTI> it is, the drawback to the succession that during hard pushing of the Gefachs in in the cabinet or such a thing concerned < RTI ID=1.14> Zwischenwände< /RTI> by the commodity kept in the Gefach to be verrustscht.

The mentioned older suggestion remedies this drawback, by creating a locking by the interference of the mounting plates into the Zahnleiste; the interference is managed by a special swivelling mechanism, which is common to all mounting plates arranged at the same wall. With this Solution proves it however frequently as drawback that, if only one partition wall displaced is zwangsläufig also locking of all other partition walls of the Gefachs with disengaged become. That can lead to unerwünschten shifts of other partition walls.

The invention has a locking of the partition walls as a goal, which < RTI ID=2.1> sich< /RTI> in < RTI ID=2.2> einfachster< /RTI> < RTI ID=2.3> Weise< /RTI> < RTI ID=2.4> fur< /RTI> < RTI ID=2.5> eine< /RTI> Partition wall alloin loosen < RTI ID=2.6> left; /RTI>

In accordance with the invention the mounting plates of a partition wall should be tiltable by pushing the partition wall in into the mounting plates into the interference position mentioned in each case with a Gefach of the kind initially specified. That leaves itself < example; RTI ID=2.7> weise< /RTI> < RTI ID=2.8> sehr< /RTI> < RTI ID=2.9> einfach< /RTI> make possible by the fact that the mounting plates exhibit two cheeks, which < with one another by a rear wall u-shaped; RTI ID=2.10> verbunden< /RTI> are <, with Nichteingriff of the mounting plates into the Zahnleiste with the rear wall of the opposite mounting plate; RTI ID=2.11> einen< /RTI> forms and < open angle upward; RTI ID=2.12> unterhalb< /RTI> it swivelling axes one < RTI ID=2.13> kleineren< /RTI> Distance from the rear wall of the mounting plate lying opposite has as the width of the partition wall in the section which can be slid into the mounting plates amounts to. Thus presses < RTI ID=2.14> Zwischenwand< /RTI> with < RTI ID=2.15> Einochiebon< /RTI> their < RTI ID=2.16> beiden< /RTI> Down apart and it brings mounting plates with the Zahnleisten in interference.

A preferential execution form of the invention consists of the fact that at the two walls inside one horizontal border each protrudes, which < on; RTI ID=2.17> ihrer< /RTI> free longitudinal fold a Verdickung < RTI ID=2.18> exhibits, < /RTI> and that the mounting plates are tiltable around these in each case by means of a springy clammy one on the Verdickung up wedgable and, whereby the Verdickung and those are in such a manner trained preferably clammy ones that those clammy ones when swivelling the mounting plate into the interference position strained and thus when resetting the swivelling mechanism the mounting plate from the interference position < RTI ID=2.19> drückt.< /RTI> Too < RTI ID=2.20> diesen< /RTI> Purpose can be so long for example with a Verdickung of circular cross section the one thighs that clammy ones that it knocks against itself when swivelling the mounting plate the part of the border anschliesenden to the Verdickung, before the mounting plate their interference position with the Zahnleiste < RTI ID=3.1> erreicht< /RTI> has.

In < RTI ID=3.2> Zeichnung< /RTI> a remark example of the invention is represented.

Fig. 1 shows a ausschnittweise crosswise in actual size cut by a Gefach.

Fig. 2 shows the Gefach after Fig. 1 ausschnittweise in perspective illustration.

Fig. 3 shows an increased cutout from Fig. 1.

A Gefach with a soil 1, two side panels 2, of those in Fig. 1 only the left to see is, and a Vorderwand 3 is partitioned by a partition 4 längsweise. At the interior widths of the side panels 2 and < on; RTI ID=3.3> beiden< /RTI> Sides of the partition 4 verlüuft horizontally a distant border 3, which exhibits a strong Verdickung 6 of circular cross section at its free longitudinal fold. The parts mentioned exist for example out hard PVC.

To the border < RTI ID=3.4> 5< /RTI> is by means of < RTI ID=3.5> einer< /RTI> Clammy 7 < RTI ID=3.6> eine< /RTI> Mounting plate 8 for < RTI ID=3.7> eine< /RTI> out < RTI ID=3.8> einer< /RTI> Glass pane < RTI ID=3.9> bestehende< /RTI> < RTI ID=3.10> Zwischenwand< /RTI> 9 ange wedges. The mounting plate 8 points, like Fig. 2 to recognize leaves open, two by a rear wall 10 u-shaped connected Dacken 11 and 12. The clammy ones 7 consisting of a PP sits at the rear wall 10 of the mounting plate 8. < RTI ID=3.11> 51e< /RTI> , which is not represented in the design, essential than the rear wall 10 can be broader; those will amount to usual width a repeated of the thickness of the Verdickung 6. The length of the lower thigh that clammy one 7 is so limited that in in Fig. 2 position shown of the mounting plate 8, into the this down a small free Distance from the side panel 2 and/or. the partition 4, the before < RTI ID=4.1> @erkante< /RTI> this thigh the lower surface of the part of the border 5 following to the Verlickung 6 touches itself. The upper thigh that clammy one 7 is shorter, it ends with distance from the part mentioned of the border 5.

< RTI ID=4.2> Unterhalb< /RTI> < RTI ID=4.3> Leiste< /RTI> 5 is at the side wounds 2 and the separation wound 4 one in Fig. 2 horizontal shown tooth-carry 13 arranged out. The rear wall 10 of the mounting plate 8 is provided in the peace of the

Zahnleiste 2 with one this adapted tooth 14, which is connected for stabilization still by a bar 15 with the rear wall 10.

If no partition wall 9 is in the parentheses, then take < RTI ID=4.4> diese< /RTI> in Fig. 2 position shown < RTI ID=4.5> ein.< /RTI> in < RTI ID=4.6> sich< /RTI> the tooth 14 outside of the Zahnleiste 13 finds. If man slides a partition wall 9 between the Dacken 11 and 12 into the mounting plate, then its lower corners meet in each case underneath the clip 7 the slanting rear wall 10 of the mounting plates 3 aligned to the senkrechten side panels 16 of the partition wall 9. This situation of the partition wall 9 is in Fig. 2 dotted shown. With < RTI ID=4.7> weiteren< /RTI> Low pressure of the partition wall 9 slide < RTI ID=4.8> deren< /RTI> < RTI ID=4.9> untere< /RTI> Corners on the rear wall 10 and swivel this, how that tooth 14 in interference with the Zahnleiste 13 arrived. Thus is < RTI ID=4.10> Zwischenwand< /RTI> 9 < RTI ID=4.11> arretiert< /RTI> and can < RTI ID=4.12> selbst< /RTI> then do not slip.

if the Gefach is hard pushed in and at the end fastened and the commodity hits due to its deceivingness against the partition wall 9. When swivelling the mounting plates 8 into the interference < RTI ID=4.13> stellung< /RTI> < RTI ID=4.14> ait< /RTI> the Zahnleiste lifts 13 < RTI ID=4.15> sich< /RTI> < RTI ID=4.16> die< /RTI> Clammy 7, since < RTI ID=4.17> Vorderkante< /RTI> < RTI ID=4.18> ihres< /RTI> lower thigh < already before; RTI ID=4.19> Leiste< /RTI> down it affected 5, approximately from the Verdickung whereby those becomes strained clammy one. This condition is in Fig. 3 shown. The tension mentioned of the clip 7 causes that this again in such a way up-pulls itself when taking the partition wall out 9 from the mounting plate 8 on the Verdickung 6 that it closes these completely over. Thus also the mounting plate becomes 8 into its position in accordance with Fig. 2 led back, into it along the side panel < RTI ID=5.1> 2< /RTI> < RTI ID=5.2> bzw.< /RTI> < RTI ID=5.3> der< /RTI> <RTI ID=5.4>Zwischenwand</RTI> 4 is relocatable.

To shifting a partition wall 9 to another location of the

Gefachs is sufficient it to pull the partition wall out 9 only so far outer their two mounting plates 8 until these are swung out from their seizing position with the Zahnleiste 13. One < RTI ID=5.5> kann< /RTI> then the shift of the partition wall 9 and its two Mounting plates 8 at the same time make, by winding only at the between 9 touches.

The other partition walls of the Gefache remain unaffected when shifting a partition wall.



Europäisches
Patentamt
European Patent
Office
Office européen
des brevets

[Claims of DE2002720](#)
[Print](#)
[Copy](#)
[Contact Us](#)
[Close](#)

Result Page

Notice: This translation is produced by an automated process; it is intended only to make the technical content of the original document sufficiently clear in the target language. This service is not a replacement for professional translation services. The esp@cenet® Terms and Conditions of use are also applicable to the use of the translation tool and the results derived therefrom.

Patent claims

1. Gefach, in particular for pharmacies, at two other opposing walls (2; 4) inside horizontal adjustable mounting plates (8) for between ever two

And in each case furthermore an horizontal Zahnleiste (13), with which the mounting plates (8) are bringable by swinging in interference, characterised in that the stops rungen (8) of a partition wall (9) exhibits mounting plates (of 8) insertable partition walls (9) in that

Insertion of the partition wall into the mounting plates (8) into the gennante interference position are tiltable.

2. Gefach according to claim 1, characterised in that those

Mounting plates (8) two Dacken (11; 12) exhibit, which are connected to 10) u-shaped by a rear wall (, those with Nichteingriff of the holding (8) into the tooth carries out (13) with the rear wall (10) for the opposite

Holding (8) an upward open angle forms and underneath < RTI ID=6.1> Schwenkachsen< /RTI> (6) < RTI ID=6.2> einen< /RTI> < RTI ID=6.3> kleineren< /RTI> Distance of the rear wall (10) of the opposite holding (8) has as the width of the partition wall (9) in the portion which can be slid into the mounting plates (8) amounts to.

3. Gefach according to claim 1 or 2, characterised in that to that each other opposing walls (2; 4) protrudes inside ever an horizontal border (3), at their < RTI ID=6.4> freien< /RTI> Longitudinal fold < RTI ID=6.5> eine< /RTI> Verdickung (6) exhibits, and that in each case the mounting plates with springs (8) by means of one fits the staple (7) on the Verdickung (6) is up wedgable.

4. Gefach according to claim 3, characterised in that those

Verdickung (6) and the holding clamp (7) are in such a manner trained that the staple (7) with swinging that Holding (8) into the interference position becomes strained and thus when hearing excluding the partition wall (9) from the holding (8) the holding (8) from that

Interference position squeezes out.

5. Gefach according to claim 4, characterised in that the Verdickung (6) a circular cross section has and thighs of the clamp (7) is so long that he with the swinging of the holding (8) to itself the part that following to the Verdickung (6)

Border (5) knocks against, before the holding (8) their Interference position with the Zahnleiste (13) reached.

6. Gefach after one of the claims 1 - 5, ge thus marks that the staple (7) consists of a PP.

[top](#)

51

Int. Cl.:

A 47 f, 1/00

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DEUTSCHES PATENTAMT



52

Deutsche Kl. 341, 1/00

10

11

Offenlegungsschrift 2002 720

21

Aktenzeichen: P 20 02 720.7

22

Anmeldetag: 22. Januar 1970

43

Offenlegungstag: 29. Juli 1971

Ausstellungspriorität: —

30

Unionspriorität

32

Datum: —

33

Land: —

31

Aktenzeichen: —

54

Bezeichnung: Gefach, insbesondere für Apotheken

61

Zusatz zu: —

62

Ausscheidung aus: —

71

Anmelder: Scherer, Matthias, 6619 Weiskirchen

Vertreter: —

72

Als Erfinder benannt. Erfinder ist der Anmelder

Benachrichtigung gemäß Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 d. Ges. v. 4. 9. 1967 (BGBl. I S. 960): —

DT 2002720

DIPL.-ING. K. UMBRECHT
DIPL.-ING. E. UMBRECHT
PATENTANWÄLTE

Postcheckkonto Saarbrücken 21287
Bankkonten:
Gebr. Röchling Bank Völklingen - Saar
Allgem. Elsassische Bankgesellschaft Saarbrücken

66 Saarbrücken, den 19.1.1970

Nassauer Straße 3
Telefon 24133

Dr. B/ti

2002720

Matthias Scherer, 6619 Weiskirchen, Trierer Straße 40

"Gefach, insbesondere für Apotheken"

Die Erfindung bezieht sich auf ein Gefach, insbesondere für Apotheken, das an zwei einander gegenüberliegenden Wänden innen waagerecht verschiebbare Halterungen für zwischen je zwei Halterungen einschiebbare Zwischenwände und nach einem älteren, noch nicht bekanntgewordenen Vorschlag ferner eine waagerechte Zahnleiste aufweist, mit der die Halterungen durch Verschwenken in Eingriff bringbar sind.

Bei den bekannten Gefachen hat die Verschiebbarkeit der Halterungen, die zum Verstellen der Zwischenwände erwünscht ist, den Nachteil zur Folge, daß bei einem harten Einschieben des Gefachs in den betreffenden Schrank oder dergleichen die Zwischenwände durch die in dem Gefach aufbewahrte Ware verrutscht werden. Der erwähnte ältere Vorschlag hilft diesem Nachteil ab, indem er durch den Eingriff der Halterungen in die Zahnleiste eine Arretierung schafft; der Eingriff wird durch eine besondere Verschwenkeinrichtung, die allen an der gleichen Wand angeordneten Halterungen gemeinsam ist, bewerkstelligt. Bei dieser

- 2 -
109831/0231

BAD ORIGINAL

Lösung erweist es sich jedoch häufig als Nachteil, daß, wenn nur eine Zwischenwand verschoben werden soll, zwangsläufig auch die Arretierungen aller anderen Zwischenwände des Gefachs mit gelöst werden. Das kann zu unerwünschten Verschiebungen anderer Zwischenwände führen.

Die Erfindung hat eine Arretierung der Zwischenwände zum Ziel, die sich in einfacher Weise für eine Zwischenwand allein lösen läßt.

Gemäß der Erfindung sollen bei einem Gefach der eingangs genannten Art die Halterungen einer Zwischenwand jeweils durch das Einschieben der Zwischenwand in die Halterungen in die genannte Eingriffstellung verschwenkbar sein. Das läßt sich beispielsweise sehr einfach dadurch ermöglichen, daß die Halterungen zwei Backen aufweisen, die durch eine Rückwand U-förmig miteinander verbunden sind, die bei Lichteingriff der Halterungen in die Zahnleiste mit der Rückwand der gegenüberliegenden Halterung einen nach oben offenen Winkel bildet und unterhalb der Schwenkachsen einen kleineren Abstand von der Rückwand der gegenüberliegenden Halterung hat als die Breite der Zwischenwand in dem in die Halterungen einzuschiebenden Abschnitt beträgt. So drückt die Zwischenwand beim Einschieben ihre beiden Halterungen unten auseinander und bringt sie mit den Zahnleisten in Eingriff.

Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung besteht darin, daß an den beiden Wänden innen je eine waagerechte Leiste vorspringt, die an ihrer freien Längskante eine Verdickung aufweist, und daß die Halterungen jeweils mittels einer federnden Klammer auf die Verdickung aufklemmbar und um diese schwenkbar sind, wobei vorzugsweise die Verdickung und die Klammer derart ausgebildet sind, daß die Klammer beim Verschwenken der Halterung in die Eingriffstellung gespannt wird und dadurch beim Zurückstellen der Verschwenkeinrichtung die Halterung aus der Eingriffstellung herausdrückt. Zu diesem Zweck kann beispielsweise bei einer Verdickung

von kreisrundem Querschnitt der eine Schenkel der Klammer so lang sein, daß er beim Verschwenken der Halterung an den sich an die Verdickung anschließenden Teil der Leiste anstößt, bevor die Halterung ihre Eingriffstellung mit der Zahnleiste erreicht hat.

In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt.

Fig. 1 zeigt in natürlicher Grösse ausschnittsweise einen Querschnitt durch ein Gefach.

Fig. 2 zeigt das Gefach nach Fig. 1 ausschnittsweise in perspektivischer Darstellung.

Fig. 3 zeigt einen vergrösserten Ausschnitt aus Fig. 1.

Ein Gefach mit einem Boden 1, zwei Seitenwänden 2, von denen in Fig. 1 nur die linke zu sehen ist, und einer Vorderwand 3 ist durch eine Trennwand 4 längsweise unterteilt. An den Innenseiten der Seitenwände 2 und an beiden Seiten der Trennwand 4 verläuft waagrecht eine abstehende Leiste 5, die an ihrer freien Längkante eine starke Verdickung 6 von kreisrundem Querschnitt aufweist. Die genannten Teile bestehen beispielsweise aus Hart-PVC.

An die Leiste 5 ist mittels einer Klammer 7 eine Halterung 8 für eine aus einer Glasscheibe bestehende Zwischenwand 9 angeklebt. Die Halterung 8 weist, wie Fig. 2 erkennen läßt, zwei durch eine Rückwand 10 U-förmig miteinander verbundene Backen 11 und 12 auf. Die aus einem Polymid bestehende Klammer 7 sitzt an der Rückwand 10 der Halterung 8. Sie kann, was in der Zeichnung nicht dargestellt ist, wesentlich breiter als die Rückwand 10 sein; gewöhnlich wird die Breite ein Mehrfaches der Dicke der Verdickung 6 betragen. Die Länge des unteren Schenkels der Klammer 7 ist so bemessen, daß in der in Fig. 2 gezeigten Stellung der Halterung 8, in der diese unten einen kleinen freien

- 4 -

Abstand von der Seitenwand 2 bzw. der Trennwand 4 hat, die Vorderkante dieses Schenkels die Unterseite des sich an die Verdickung 6 anschliessenden Teils der Leiste 5 berührt. Der obere Schenkel der Klammer 7 ist kürzer, er endet mit Abstand von dem genannten Teil der Leiste 5.

Unterhalb der Leiste 5 ist an den Seitenwänden 2 und der Trennwand 4 eine in Fig. 2 gezeigte waagerechte Zahnleiste 13 angeordnet. Die Rückwand 10 der Halterung 8 ist in der Höhe der Zahnleiste 2 mit einem dieser angepassten Zahn 14 versehen, der zur Stabilisierung noch durch einen Steg 15 mit der Rückwand 10 verbunden ist.

Befindet sich keine Zwischenwand 9 in den Klammern, so nehmen diese die in Fig. 2 gezeigte Stellung ein, in der sich der Zahn 14 ausserhalb der Zahnleiste 13 befindet. Schiebt man eine Zwischenwand 9 zwischen den Backen 11 und 12 in die Halterung ein, so treffen ihre unteren Ecken jeweils unterhalb der Klammer 7 auf die schräg zu den senkrechten Seitenwänden 10 der Zwischenwand 9 ausgerichteten Rückwände 10 der Halterungen 8. Diese Lage der Zwischenwand 9 ist in Fig. 2 gestrichelt wiedergegeben. Beim weiteren Niederdrücken der Zwischenwand 9 gleiten deren untere Ecken auf der Rückwand 10 und verschwenken diese, wobei der Zahn 14 in Eingriff mit der Zahnleiste 13 gelangt. Damit ist die Zwischenwand 9 arretiert und kann selbst dann nicht verrutschen, wenn das Gefach hart eingeschoben wird und am Ende anschlägt und dabei die Ware infolge ihrer Trägheit gegen die Zwischenwand 9 prallt. Beim Verschwenken der Halterungen 8 in die Eingriffstellung mit der Zahnleiste 13 hebt sich die Klammer 7, da die Vorderkante ihres unteren Schenkels schon vorher die Leiste 5 unten berührte, etwas von der Verdickung ab, wodurch die Klammer gespannt wird. Dieser Zustand ist in Fig. 3 wiedergegeben. Die genannte Spannung der Klammer 7 bewirkt, daß diese sich beim Herausnehmen der Zwischenwand 9 aus der Halterung 8 wieder so

- 5 -

109831/0231

BAD ORIGINAL

auf die Verdickung 6 hinaufzieht, daß sie diese lückenlos umschließt. Dadurch wird auch die Halterung 8 in ihre Stellung gemäß Fig. 2 zurückgeführt, in der sie entlang der Seitenwand 2 bzw. der Zwischenwand 4 verschieblich ist.

Zum Verschieben einer Zwischenwand 9 an eine andere Stelle des Gefachs genügt es, die Zwischenwand 9 nur so weit aus ihren beiden Halterungen 8 herauszuziehen, bis diese aus ihrer Eingriffstellung mit der Zahnleiste 13 herausgeschwenkt sind. Man kann dann die Verschiebung der Zwischenwand 9 und ihrer beiden Halterungen 8 zugleich vornehmen, indem man nur an der Zwischenwand 9 anfaßt.

Die anderen Zwischenwände des Gefachs bleiben beim Verschieben einer Zwischenwand unberührt.

BAD ORIGINAL

Patentansprüche


1. Gefach, insbesondere für Apotheken, das an zwei einander gegenüberliegenden Wänden (2;4) innen waagrecht verschiebbare Halterungen (8) für zwischen je zwei Halterungen (8) einschiebbare Zwischenwände (9) und ferner eine waagerechte Zahnleiste (13) aufweist, mit der die Halterungen (8) durch Verschwenken in Eingriff bringbar sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Halterungen (8) einer Zwischenwand (9) jeweils durch das Einschieben der Zwischenwand in die Halterungen (8) in die genannte Eingriffstellung verschwenkbar sind.
2. Gefach nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Halterungen (8) zwei Backen (11;12) aufweisen, die durch eine Rückwand (10) U-förmig miteinander verbunden sind, die bei Nichteingriff der Halterung (8) in die Zahnleiste (13) mit der Rückwand (10) der gegenüberliegenden Halterung (8) einen nach oben offenen Winkel bildet und unterhalb der Schwenkachsen (6) einen kleineren Abstand von der Rückwand (10) der gegenüberliegenden Halterung (8) hat als die Breite der Zwischenwand (9) in dem in die Halterungen (8) einzuschiebenden Abschnitt beträgt.
3. Gefach nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß an den einander gegenüberliegenden Wänden (2;4) innen je eine waagerechte Leiste (5) vorspringt, die an ihrer freien Längskante eine Verdickung (6) aufweist, und daß die Halterungen (8) jeweils mittels einer federn- den Klammer (7) auf die Verdickung (6) aufklemmbar sind.
4. Gefach nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Verdickung (6) und die Klammer (7) derart ausgebildet

sind, daß die Klammer (7) bei Verschwenken der Halterung (8) in die Eingriffstellung gespannt wird und dadurch beim Herausnehmen der Zwischenwand (9) aus der Halterung (8) die Halterung (8) aus der Eingriffstellung herausdrückt.

5. Gefach nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Verdickung (6) einen kreisrunden Querschnitt hat und der eine Schenkel der Klammer (7) so lang ist, daß er beim Verschwenken der Halterung (8) an den sich an die Verdickung (6) anschließenden Teil der Leiste (5) anstößt, bevor die Halterung (8) ihre Eingriffstellung mit der Zahnleiste (12) erreicht hat.
6. Gefach nach einem der Ansprüche 1 - 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Klammer (7) aus einem Polyamid besteht.

109831/0231

BAD ORIGINAL

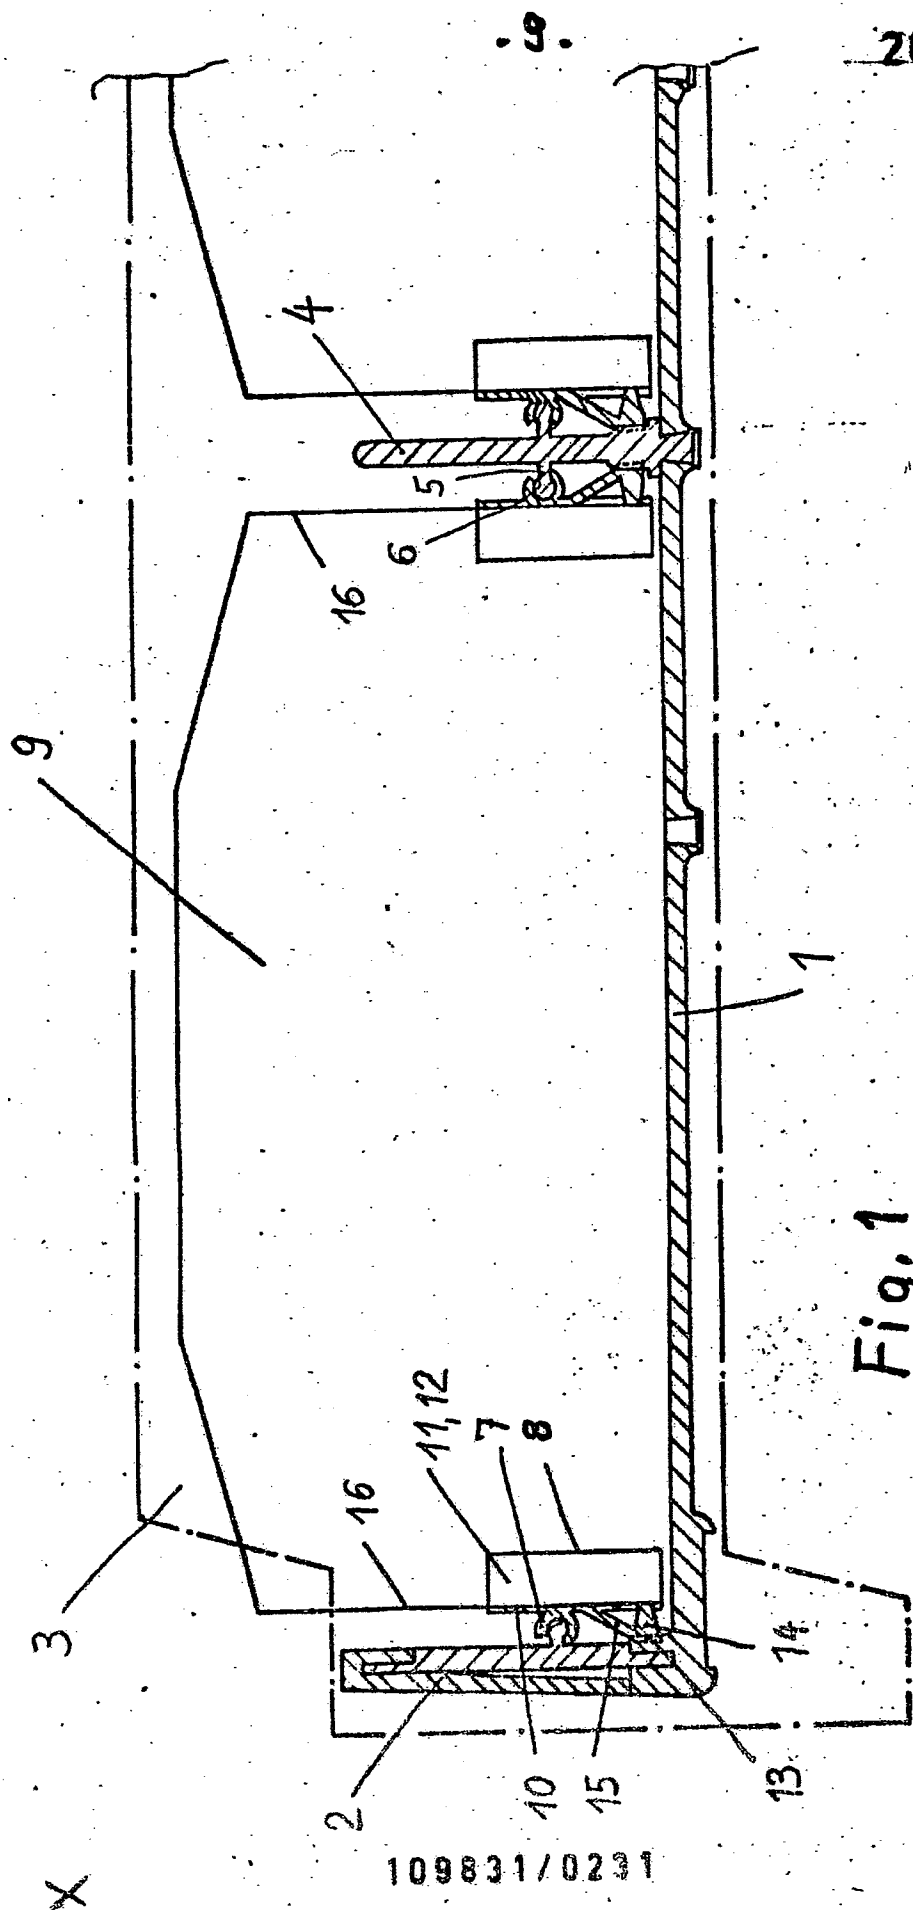

109831/0231

2002720

34 1 1-00 AT: 22.01.1970 DT: 29.07.1971

